


## Configure passo a passo o seu sistema de videovigilância GELB

A configuração do seu sistema de videovigilância é feito através do DVR (gravador) utilizando o rato para escolher e digitar informação.

### Definir o idioma:




### Definir password:

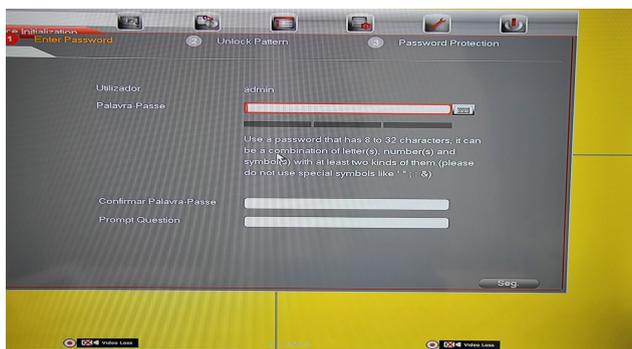


Nota: Deverá criar uma password com 8 a 32 caracteres utilizando o sistema alfanumérico (números e letras)

### Criar um padrão de segurança:

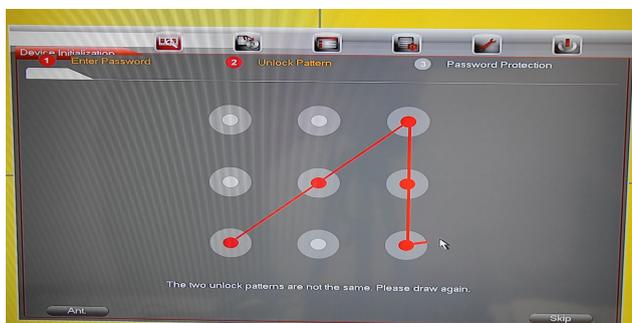

Pode definir um padrão de segurança. Caso não queira definir este passo pode saltar este passo escolhendo o botão "skip"

### Reposição de palavra passe e segurança:

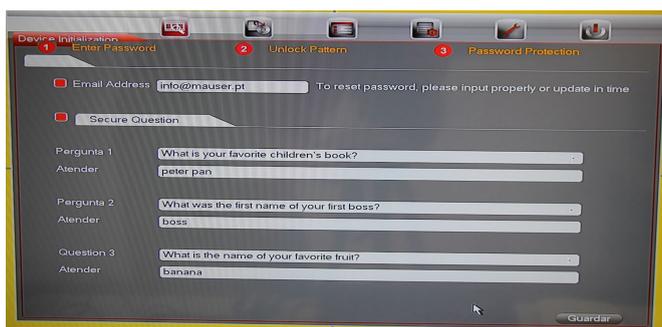


Por defeito (quadros vermelhos) o sistema pede-lhe que defina um email e perguntas de segurança para a reposição de password.

Pode ignorar este passo clicando no quadrado vermelho, isto vai fazer com que a opção deixe de estar selecionada e o quadrado fica transparente.




### Actualizações automáticas de sistema:

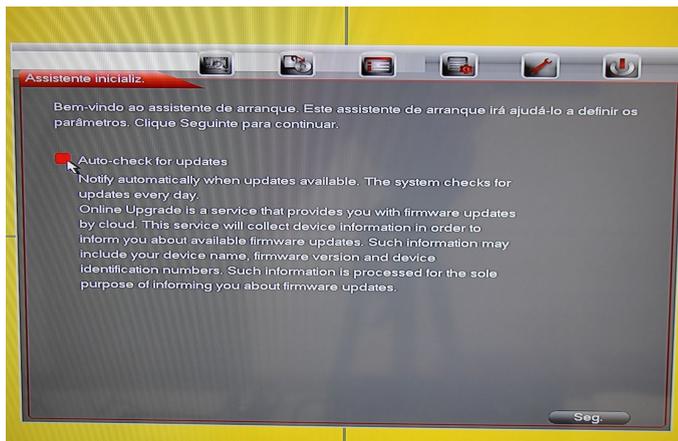


Por defeito a opção de atualizações automáticas está ativada.

### Configurações gerais:

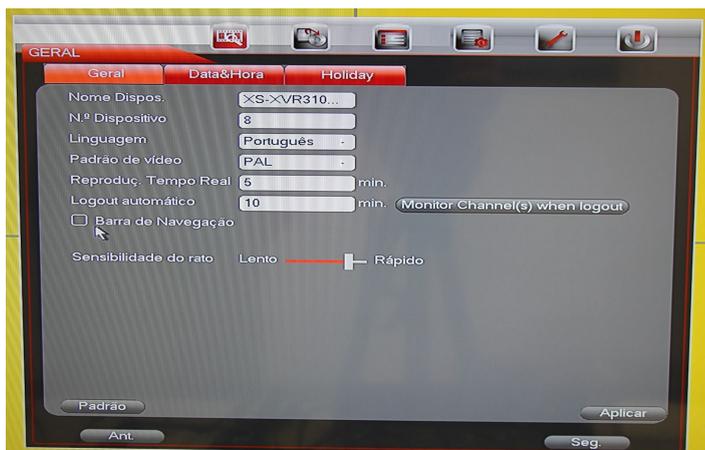

Neste menu pode definir o nome do dispositivo, idioma, data e hora e adicionar feriados ou período de férias (utilizando as diferentes abas do menu). Clique aplicar. Quando terminar as configurações clique no botão seguinte para passar ao próximo ecrã.


### Configurações de rede:

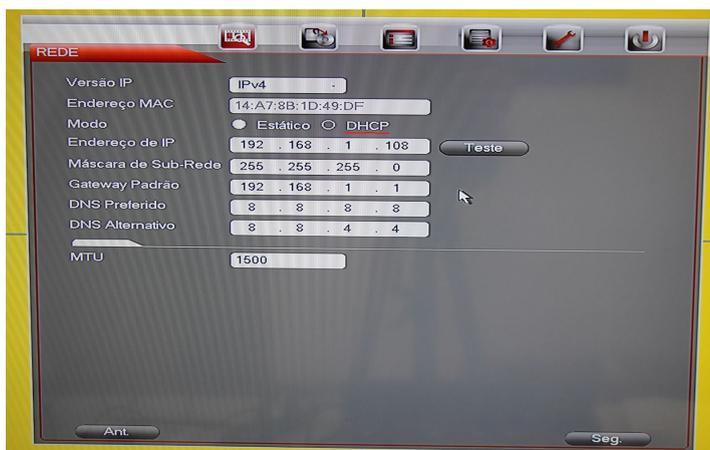

Por defeito o DVR tem a opção de modo estático ativado, deverá alterar manualmente para a opção DHCP (o DVR fará a actualização automática para o seu endereço).



**Configuração da APP (Android e IOS): Recomendamos que utilize a aplicação dedicada através dos seguintes QR Codes**

Android GELB EasyView	IOS Lens	IOS: código para activar a app
		 código: gelb

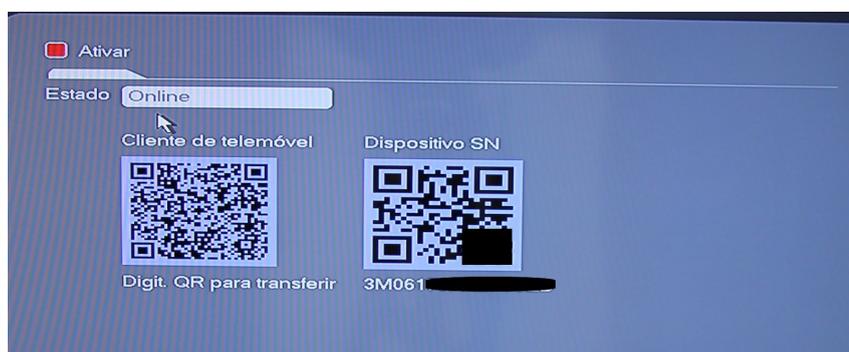

Para configurar a aplicação vai necessitar do número de série SN disponível no menu P2P do gravador DVR. (Código QR do lado direito)

Depois de efectuar a leitura do QRCode e efectuar a instalação da APP, aceda à aplicação

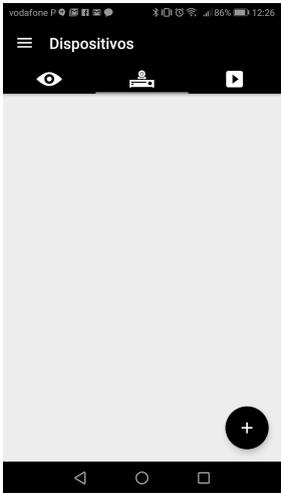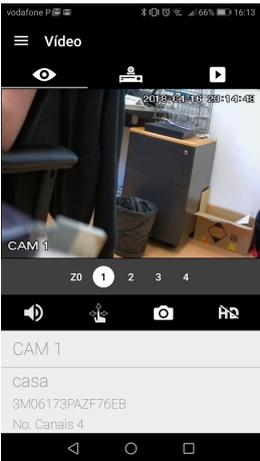 <p>Carregue no + para adicionar o novo dispositivo</p>	 <p>Selecione o QRCode "Dispositivo SN", disponível no menu P2P do gravador DVR</p>	 <p>Insira os dados de login criados no gravador. Utilizador "admin" e a senha escolhida no gravador.</p>
 <p>Sistema verifica a conexão</p>	 <p>Assim que a ligação seja estabelecida com sucesso receberá essa indicação</p>	 <p>O dispositivo encontra-se a funcionar correctamente</p>

- **Imagens apresentadas para a versão Android, poderão diferir na versão para IOS.**
- **Versão para windows disponível para download em [gelb.pt](http://gelb.pt)**

### Definições de vídeo:

Neste menu pode configurar as diferentes opções de vídeo, desde a qualidade o tipo de compressão, etc.

## Definições de HDD:



Neste menu pode configurar as diferentes opções para o seu HDD (disco rígido)

## Definições de agendamento:



Neste menu pode configurar o agendamento das suas gravações e selecionar também o modo de gravação.


## Configuração concluída:



O seu sistema de videovigilância está configurado. Parabéns!

## **Utilizar o menu interno do meu sistema de videovigilância GELB**

Clique com o botão do lado direito do rato para aceder ao menu

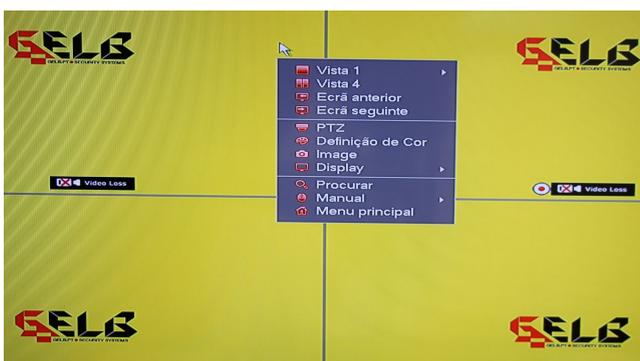


Ficam disponíveis diversas opções das quais destacamos:

## PTZ:




Neste menu e consoante o modelo da sua câmara de videovigilância pode controlar o Zoom, o Foco e a abertura da Iris.

## Menu principal:

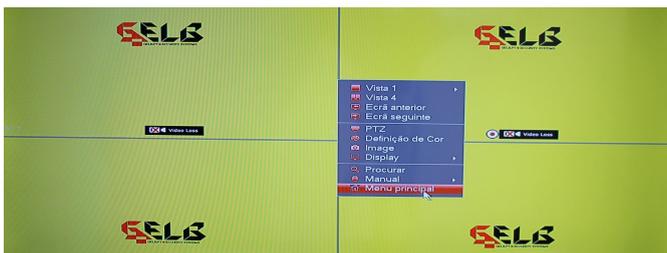

Pode aceder aqui a todas as funções e configurações já antes selecionadas.

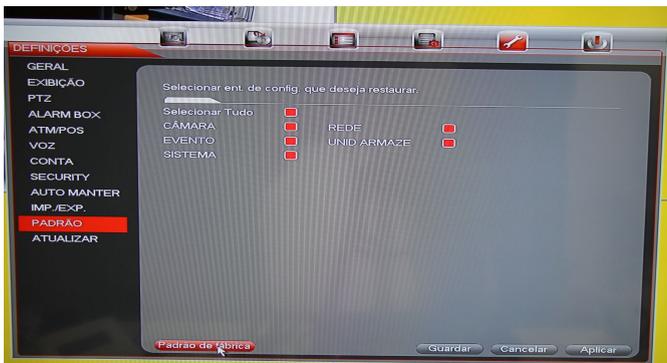

Caso pretenda fazer uma reposição de fábrica pode aceder ao ícone com a **“chave de bocas”** e escolher a opção **padrão**, aqui poderá selecionar quais os parâmetros que pretende repor ao padrão de fábrica.